

FARMALL C

56 bis 107 PS



CASE IH
AGRICULTURE

AUSSEN KOMPAKT INNEN RIESIG



EINFÜHRUNG

EIN VIELSEITIGER TRAKTOR, PERFEKT FÜR IHRE FELD- UND HOFARBEITEN

Seitdem 1923 die ersten kraftvollen und vielseitigen Farmall Traktoren gebaut wurden, ist der Name legendär und tief in der Geschichte von Case IH verwurzelt. Heutige Farmall Traktoren haben wie ihre Ahnen gute Manövrierbarkeit, kompakte Form, gute Sicht, Nutzerfreundlichkeit und ein exzellentes Leistungsgewicht. Lassen Sie Ihren Farmall den ganzen Tag für sich arbeiten, mit seiner Beweglichkeit in und um Gebäude und seiner hohen Leistung im Feld. Dieser Universaltraktor ist gleichermaßen in Betrieben mit Grünland, Milch- und Mastvieh oder Geflügel, im Acker-, Gemüse-, Wein- und Obstbau sowie in Parks und botanischen Gärten zu Hause.

KOMPAKT, AGIL UND LEISTUNGSFÄHIG

Wenn Sie einen leichten Allrounder suchen, aber fürchten, dass kleinere Traktoren nicht die Leistung ihrer größeren „Geschwister“ bringen, sehen Sie sich den Case IH Farmall C einmal genauer an! Dieses Energiebündel kombiniert mit seiner niedrigen Durchfahrthöhe die Vorzüge kompakter Allzwecktraktoren mit den modernen technologischen Eigenschaften, die Sie von größeren Maschinen kennen – und zu Recht von Case IH erwarten.

LEICHT ZU BEDIENEN UND BEQUEM

Die großzügige Kabine, der bequeme Sitz und das einstellbare Lenkrad schaffen selbst für den größten Fahrer ein entspanntes, ruhiges Arbeitsumfeld. Die intuitive und ergonomische Gestaltung der Bedienelemente sorgt für einen angenehmen Arbeitsplatz, und bei Arbeiten auf dem Hof machen breite Türen und der ebene Kabinenboden das Ein- und Aussteigen leicht. Die ungehinderte Sicht auf Arbeitsbereiche und Anbaugeräte erlaubt sicheres Arbeiten; das optionale Dachfenster erleichtert Frontladerarbeiten zusätzlich.

HÖCHSTE STANDARDS IN DER PRODUKTION (WCM)

WCM (World Class Manufacturing) steht für Kompetenz, Qualität und die Leistung passionierter Mitarbeiter. Prozesse werden optimiert, Tests und Kontrollen erfolgen nach klaren Regelungen, die übliche Standards weit übertreffen. Unser Fokus liegt darauf, jedem Kunden genau die Maschinen zu liefern, die seine Anforderungen optimal erfüllen.

MODELLE	Nennleistung kW/PS bei 2200 U/min	Hubraum (cm ³)	Zahl der Zylinder
Farmall 55 C	41/56	3200	4
Farmall 65 C	48/65	3200	4
Farmall 75 C	55/75	3200	4
Farmall 85 C	63/86	3400	4
Farmall 95 C	73/99	3400	4
Farmall 105 C	79/107	3400	4



ENTWICKELT UND GEBAUT FÜR SIE

DIE NEUEN FARMALL 55 C, 65 C, 75 C, 85 C, 95 C UND 105 C

Mit umfangreichen Ausstattungsoptionen ab Werk, etwa bei Getriebe, Hydraulik, Zapfwelle und Reifen – für Landwirtschaft, Rasen oder Industrie – können Farmall C Traktoren voll ausgerüstet und betriebsbereit ausgeliefert werden. Zusätzlich kann die Kabine nach Kundenwunsch und Einsatzspektrum mit leistungsfähigen Pollenfiltern ausgestattet werden.



GROSSZÜGIGES UND KOMFORTABLES INNENLEBEN

Weit öffnende, kabinenhohe Glastüren machen den Einstieg von jeder Seite leicht. Das ergonomische Design, der bequeme, klappbare Beifahrersitz, der ebene Kabinenboden, das geringe Geräuschniveau und die optionale Klimaanlage machen den Betrieb des Farmall C zu einem echten Vergnügen.



INTUITIVE UND EFFEKTIVE BEDIENUNG

Die Anordnung der Steuerelemente im Farmall C ist logisch und einprägsam; damit ist der Traktor für gelegentliche wie regelmäßige Fahrer gleich gut geeignet. Alle wichtigen Steuerelemente wie Schalthebel, Handgas und der neu integrierte optionale Frontlader-Joystick sind in der rechten Konsole angeordnet. Das lässt die linke Hand frei für das Lenken und den Powershuttle; Ihre Produktivität wird insbesondere auch bei dem Frontladerbetrieb maximiert. Das Armaturenbrett kombiniert analoge und digitale Anzeigen für beste Übersicht.



RUNDUMBLICK MIT SICHTFENSTER IM DACH

Der Farmall C wurde für unübertroffene Rundumsicht und uneingeschränkten Blick auf Arbeitsbereiche und Anbaugeräte konstruiert. Das aufklappbare Dachfenster gewährt exzellente Sicht bei dem Frontladerbetrieb. Einstellbare und geschützt in das Dach integrierte Arbeitslampen sorgen für genug Licht, um die Arbeit auch bei Dunkelheit fortzusetzen. Optional ist der Farmall C auch mit Fahrerplattform und Überrollbügel erhältlich.





EFFIZIENTE POWER FÜR STARKE LEISTUNG

Bewährte Motoren mit Turbolader und Hochdruck-Common Rail Einspritzung liefern mehr Power bei vermindertem Kraftstoffbedarf. Die Modelle 85 C, 95 C und 105 C erfüllen dank Abgasnachbehandlung die Emissionsvorgaben der Stufe IIIB und senken den Partikelaustritt um 90 %. Alle Farmall C Modelle bieten rasche Beschleunigung, mehr Drehmoment und konstante Dauerleistung.



DAS RICHTIGE GETRIEBE FÜR IHRE EINSATZBEDINGUNGEN

Sie können zwischen der einfachen manuellen und der hydraulischen Schaltung wählen. Das solide mechanische 12 x 12 Getriebe bietet je 12 Vorwärts- und Rückwärtsgänge, 40 km/h und ist mit Wendeschaltung verfügbar. Optional ist auch die Ausstattung mit Kriechgängen möglich. Die drei großen Modelle dieser Baureihe sind auch mit Powerclutch, Wendeschaltung sowie 2-fach Lastschaltung verfügbar, mit der die Zahl der verfügbaren Gänge auf 24 vor- und rückwärts verdoppelt wird.



SCHWERE LASTEN DANK VIELSEITIGER HYDRAULIK

Mit bis zu 3900 kg Hubkraft in der Heckhydraulik, dem optionalen Zusatzkolben und der getrennten Pumpe für den Hydraulikkreislauf ist Leistung beim Farmall C nie knapp. Mit mechanischer oder elektronischer Hydrauliksteuerung und bis zu drei Steuerventilen im Heck- und zwei im Zwischenachsenaufbau können Sie die Kraft der Hydraulik für vielfältige Zwecke nutzen. Der Farmall C ist für den Betrieb mit Frontlader und unterschiedlichste Geräte im Heckanbau ausgelegt.



DREI ZAPFWELLENGESCHWINDIGKEITEN FÜR MULTITASKING

Mit den Zapfwellengeschwindigkeiten 540 / 540E / 1000 und Wegezapfwelle sowie einer neuen Leistungskurve, die perfekt auf den Zapfwellenbetrieb abgestimmt ist, sorgt der Farmall C dafür, dass Sie für alle Arbeiten im Jahresverlauf gerüstet sind. Ob Kreiselegge, Sämaschine, Spritzgerät, Mähwerk, Düngerstreuer, Schneefräse oder Heckenschneider: der Farmall C steht bereit.



REIFENWAHL JE NACH EINSATZGEBIET

Der Farmall C kann ab Werk mit breiten Niederdruckreifen für den Betrieb auf Rasen- und Golfplätzen, schonendes Profil für Sportrasen, Blockmusterreifen für industrielle Straßeneinsätze oder den üblichen Profilen für die Landwirtschaft ausgestattet werden. Mit 86 cm breiten Reifen und 100 % Differenzialsperre vorne und hinten bringen diese Traktoren ihre Kraft sicher und produktiv auf den Boden.

The image shows the interior of a modern excavator cab. The view is from the driver's perspective, looking forward. A large steering wheel is in the center, with a digital display in the middle. The dashboard and control panels are visible on either side of the wheel. The cab has a high ceiling with a red and blue light strip. The overall design is ergonomic and modern.

WILLKOMMEN
IN IHREM
**KOMFORT-
BEREICH**



KABINE & BEDIENELEMENTE

Die neue Kabine setzt auf Komfort und Produktivität: der bequeme Sitz, das ergonomische Layout der Steuerelemente sowie das geringe Geräuschniveau erlauben lange, ermüdungsfreie Arbeitstage. Mit dem optimalen Rundumblick und dem großen Dachfenster wird Ihr Tag noch produktiver; die breiten Glastüren und der ebene Kabinenboden machen auch das wiederholte Ein- und Aussteigen bei Arbeiten auf dem Hof leicht und bequem.

WOHLFÜHL-ATMOSPHERE

Die neue Kabine bietet Ihnen ein perfektes Arbeitsumfeld und dazu alle Komfortmerkmale von größeren Traktoren. Steigen Sie ein, nehmen Sie Platz, schließen Sie die Tür und starten Sie den Motor: Sie werden überrascht sein, wie leise die Kabine ist. So werden vielfältige Arbeiten und lange Arbeitstage zum Vergnügen, egal ob Sie auf dem Hof oder im Feld aktiv sind.

PERFEKTER ARBEITSPLATZ

Alle wichtigen Bedienelemente sind gut erreichbar und logisch positioniert, damit Sie Ihre Arbeitszeit möglichst bequem und produktiv verbringen können. Sie können einfach mit den wesentlichen Bedienelementen wie etwa dem Schalthebel, der Ansteuerung für die Hydraulik, dem Handgas oder auch dem neuen, integrierten Frontladerjoystick arbeiten, die alle in der rechten Konsole angeordnet sind. Damit Sie jederzeit den optimalen Überblick über die relevanten Betriebsdaten haben, sind im Instrumentenbrett analoge und digitale Anzeigen kombiniert. Kurzum: der Farmall C ist leicht und angenehm zu bedienen.

IDEALE BEDINGUNGEN

Die verbesserte Luftzirkulation von Heizung und Klimaanlage macht es Ihnen leicht, in der Kabine das optimale Arbeitsklima zu schaffen – bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit.

SITZEN SIE BEQUEM

Auch nach langen Arbeitstagen in Ihrem Farmall C sind Sie nicht erschöpft. Der bequeme Fahrersitz ist leicht einstellbar, und die Federung dämpft wirksam die Stöße, wenn Sie in rauem Terrain oder auf der Straße unterwegs sind. Der bequeme, einklappbare Beifahrersitz gehört serienmäßig dazu.

NACH DEM SONNENUNTERGANG GEHT'S WEITER

Bis Sie fertig sind: mit den sechs gut einstellbaren Arbeitslampen und der Rundumleuchte für die Straßenfahrt können Sie sicher „draußen bleiben“, bis alles erledigt ist.



ÖKONOMISCHE KRAFTQUELLE



MOTOREN

Kraftvolle, zuverlässige Motoren erfüllen Ihre Anforderungen: bei sechs Modellen von 56 bis 107 PS liegt die Wahl bei Ihnen. Mit ihren 4-Zylinder-Motoren bieten die universell einsetzbaren Farmall C Traktoren beste Leistungen sowie reichlich Kraft und Drehmoment für alle anstehenden Aufgaben.

GENUG KRAFT FÜR BESTE LEISTUNG

Die Farmall C Modelle 55 C, 65 C und 75 C werden von bewährten 4-Zylinder-Motoren mit Turbolader und 3,2 l Hubraum angetrieben. Speziell für die Modelle 85 C, 95 C und 105 C wurde ein neuer Motor mit 3,4 l Hubraum entwickelt. Er verfügt über eine elektronisch gesteuerte Common Rail Einspritzung und erfüllt trotz hoher Leistungsabgabe die Abgasnormen der Stufe IIIB. Die maximale Dauerleistung wird sehr kraftstoffeffizient zwischen 1900 und 2300 U/min bereitgestellt. Das bedeutet hohe Produktivität und Effizienz für Sie.

LASSEN SIE SICH NICHT AUFHALTEN

Die Wartung der Farmall C Traktoren ist schnell erledigt; die Kontrolle des Motorölstands ist ohne Öffnen der Motorhaube möglich, der Kühler gut für die Reinigung zugänglich. Beste Starteigenschaften bei jedem Wetter und der große Kraftstofftank mit bis zu 115 l Inhalt ermöglichen lange Arbeitstage. Der Tank kann bequem vom Boden aus befüllt werden.

HOHE LEISTUNG, GERINGE EMISSIONEN

Alle Farmall C Modelle werden von Motoren mit Turbolader und Ladeluftkühlung angetrieben und bieten damit mehr Leistung bei geringerem Kraftstoffbedarf. Farmall 85C, 95C und 105C erreichen das extrem niedrige Emissionsniveau der Stufe IIIB.




KRAFTVOLLE 4-ZYLINDER DIESELMOTOREN

Mit 3,2 bzw. 3,4 Litern Hubraum sind die Farmall C Motoren im Hinblick auf Drehmoment, schnelles Ansprechen und Kraftstoffeffizienz eine Klasse für sich.



LEICHT ZU WARTEN UND ZU REINIGEN

Für die Wartung lässt sich die Motorhaube weit öffnen – für gute Zugänglichkeit aller Komponenten, egal welche Arbeitsgeräte angebaut sind.

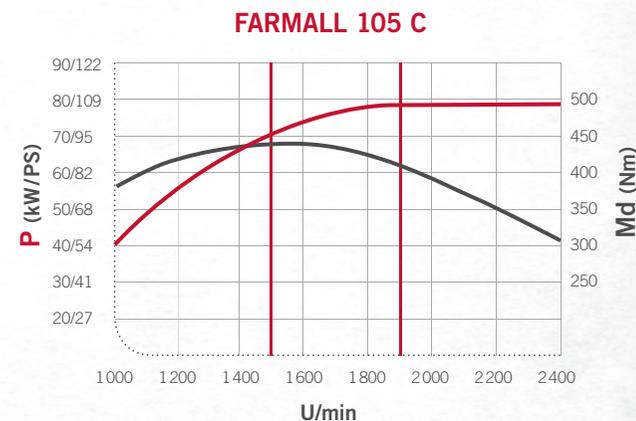

MIT TURBOLADER UND LADELUFTKÜHLUNG

Maximale Leistung, minimaler Kraftstoffbedarf: die konstante Dauerleistung über einen weiten Drehzahlbereich erlaubt weniger Schaltvorgänge und spart Kraftstoff. Die Zapfwellendrehzahl ist für maximale Effizienz auf die Leistungskurve des Motors abgestimmt.

KRAFT UND LEISTUNG



GETRIEBE & ZAPFWELLE

Die Getriebe des Farmall C sind auf Effizienz und Langlebigkeit ausgelegt. Viele produktive Betriebsstunden bei Kunden in aller Welt bestätigen die robuste Zuverlässigkeit. Mit den für harte Einsatzbedingungen ausgelegten Achsen sind so stärkere Motoren, große Reifen und enorme Produktivität möglich. Die Zapfwelle ist mit der serienmäßigen elektro-hydraulischen Ansteuerung leicht zu bedienen, die Geschwindigkeiten sind für beste Ergebnisse auf die maximale Dauerleistung der Motoren bei 1900 U/min abgestimmt.


GETRIEBE NACH WAHL

Für den Farmall C können Sie aus unterschiedlichen Getriebevarianten die für Sie passende wählen. Beste Leistungen bietet das 24 x 24 2-fach Lastschaltungsgetriebe mit Wendeschaltung und Powerclutch. Alternativ sind das 12 x 12 Powershuttle-Getriebe oder, für besondere Präzision, das 20 x 20 Wendeschaltungsgetriebe mit Kriechgang verfügbar. Wenn Sie eine einfachere Lösung suchen, können Sie zwischen dem 12 x 12 ohne und dem 20 x 12 Synchroschuttle mit Kriechgangoption wählen. Bis auf das 24 x 24 sind alle Getriebe mit 30 oder 40 km/h Höchstgeschwindigkeit verfügbar.



ZAPFWELLENDREHZAHLEN FÜR ALLE FÄLLE

Drei Zapfwellenvarianten sind für den Farmall C verfügbar: 540, 540 / 1000 und 540 / 540E / 1000 mit Wegezapfwelle. Die 540 / 1000er Zapfwelle liefert maximale Leistung: für die Bodenbearbeitung im Frühjahr, das Mähen im Sommer, die Futtevorlage im Herbst und das Schneefräsen im Winter. Für geringere Leistung etwa für Spritzgeräte können Sie die 540 / 540E / 1000er-Variante wählen, die auch mit Wegezapfwelle verfügbar ist. Mit Ausnahme der ROPS-Version (offen, mit Überrollbügel und 12 x 12 Getriebe, mechanisch) sind alle Modelle mit elektro-hydraulischer Zapfwellen-Ansteuerung ausgerüstet.

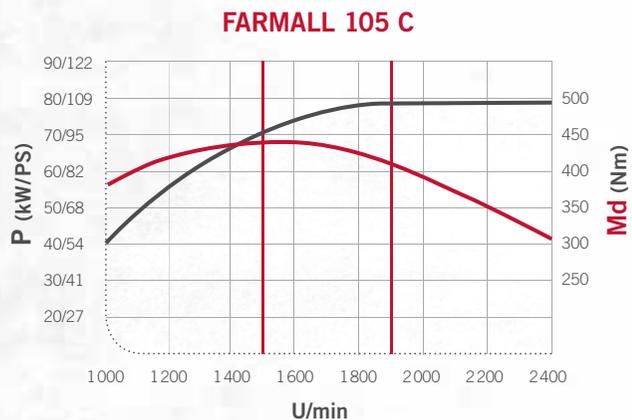

MAXIMALE LEISTUNG MIT MÖGLICHT WENIG KRAFTSTOFF

Die 540 / 1000er-Zapfwelle liefert als Standard bei maximaler Dauerleistung des Motors maximale Kraft; die am Drehmoment orientierte Drehzahl der 540E-Version erlaubt dagegen mehr Kraftstoffeffizienz und geringere Motorgeräusche.

FÜR DEN SCHWERLASTBETRIEB GERÜSTET

Für höchste Produktivität können Sie Ihren Farmall C Traktor mit Hochleistungshinterachse und extra großen Hinterreifen ausstatten lassen.

VERLÄSSLICH UND HUBSTARK



HYDRAULIK & ANTRIEBSSTRANG

Die starke und robuste Heckhydraulik stellt enorme Hubkraft bereit. Die Farmall C Traktoren sind mit Unterlenkersensoren und entweder mechanischer oder elektronischer Hydrauliksteuerung ausgestattet; sie heben bis zu 3000 kg. Falls Sie noch mehr Hubkraft brauchen, können Sie die Leistung mit einem zusätzlichen externen Kolben auf gewaltige 3900 kg steigern.



KRAFT DORT, WO SIE GEBRAUCHT WIRD

Die Hydraulikpumpe der Farmall C Traktoren fördert serienmäßig 48 l/min. Wenn Sie eine höhere Leistung benötigen, ist für die Modelle 85 C, 95 C und 105 C optional eine Pumpe mit 64 l/min verfügbar. Die Traktoren verfügen mit bis zu drei Steuergeräten und einer Weiche über acht Anschlüsse im Heck – zusätzlich zu den zwei Steuergeräten im Zwischenachsenbau, die für den Frontladerbetrieb ideal sind. Zusammen mit dem ergonomisch positionierten, sehr gut ansprechenden Joystick sind Sie mit Ihrem Farmall C bestens für die verschiedensten Anbaugeräte gerüstet.



EXTERNE BEDIENUNG ALS OPTION

Externe Bedienelemente für die Heckhydraulik sind bei den Modellen mit dem 24 x 24 Getriebe serienmäßig und ansonsten optional verfügbar.



UNKOMPLIZIERTE MECHANISCHE STEUERUNG

Mit Ausnahme der mit dem 24 x 24 Getriebe ausgestatteten Modelle sind alle Farmall C Traktoren auch mit mechanischer Hydrauliksteuerung und einem einfach zu bedienenden Steuerhebel erhältlich.



ELEKTRONISCHE HYDRAULIKSTEUERUNG

Die Modelle mit dem 24 x 24 Getriebe sind für maximale Genauigkeit und Komfort serienmäßig mit elektronischer Hydrauliksteuerung und Unterlenkersensor ausgestattet.



MIT MAXIMALER TRAKTION EFFIZIENT IM FELD

Für härteste Arbeiten und lange Lebensdauer sind die Achsen in einer Hochleistungs-Version verfügbar (Standard beim 105 C, sonst optional); damit steigt das zulässige Gesamtgewicht von 5300 auf stattliche 6000 kg. Der elektro-hydraulische Allradantrieb bietet im Feld und in Steigungen unschlagbare Traktion. Mit den Sperrdifferenzialen vorne und hinten kommen Sie auch auf lockerem und nassem Boden verlässlich voran. Für zusätzliche Bremssicherheit ist optional eine gebremste Vorderachse verfügbar.



EXTRA GROSSE REIFEN – EXTRA TRAKTION

Breitere Reifen bedeuten mehr Traktion: deshalb können Sie die Modelle mit Hochleistungsachsen auch mit 86 cm breiten Reifen ausstatten und die Kraft so noch besser auf den Boden bringen.

WARTUNGSFREUNDLICHKEIT

Betriebszeit statt Standzeit! Der neue ausklappbare Kühler macht tägliche Kontrollen und Wartung leichter und schneller; auch der Luftfilter ist gut zugänglich positioniert. Für die Kontrolle des Ölstands muss nicht einmal die Motorhaube geöffnet werden.



Wenn Sie eine Maschine von Case IH kaufen, können Sie sicher sein, dass Sie nicht nur das beste Produkt, sondern auch die bestmögliche Unterstützung durch Ihren Händler bekommen. Ihr Case IH Händler berät Sie bei Kauf und Finanzierung der geeigneten Maschine und liefert, was Sie benötigen, um Sie und Ihre Maschinen mit dem Service und den Ersatzteilen so zu unterstützen, wie Sie es von einer starken Marke wie Case IH erwarten.



ALLE TEILE UND DER SERVICE, DAMIT IHRE MASCHINEN IN BETRIEB BLEIBEN

Sie finden das vollständige Sortiment von Case IH Ersatz- und Bauteilen sowie komplette Service-Programme bei Ihrem örtlichen Händler – und Garantieleistungen, die in der Branche den Standard setzen. Dort finden Sie Expertise von erfahrenen, vom Hersteller ausgebildeten Servicekräften, die sich dafür einsetzen, dass Sie Jahr für Jahr maximale Betriebszeiten nutzen können.



RUND UM DIE UHR – ÜBERALL

Case IH Max Kundendienst bietet Ihnen 24-Stunden-Service, sieben Tage die Woche. Mit Service, Produkten und Ersatzteilen sorgen wir dafür, dass Ihr Betrieb insbesondere in den Zeiten reibungslos läuft, die für Ihr Betriebsergebnis entscheidend sind. Max Service unterstützt auch Ihren Händler in jeder Beziehung: Uns ist wichtig, dass Sie Betriebsdauer und Produktivität Ihrer Case IH Maschinen und so auch Ihre Kapitalrendite maximieren können. Dafür stehen unsere Servicetechniker jederzeit zur Verfügung.



WIR BIETEN FINANZIERUNGSLÖSUNGEN SEIT MEHR ALS 50 JAHREN

Dank der umfassenden Erfahrungen im Agrarbereich weiß CNH Capital genau, was Sie brauchen: Eine wettbewerbsfähige Maschinenfinanzierung mit flexiblen Zahlungen und attraktiven Konditionen. Für anderen Finanzbedarf ist eine Auswahl von Kreditkarten für den Agrarbereich verfügbar. Wir können sogar dabei helfen, Betriebsmittel oder Pacht zu finanzieren. Mit uns finden Sie die Finanzierungsoptionen, die zu Ihrem Betrieb passen.


**BESUCHEN SIE
UNSEREN FANSHOP
WWW.CASEIHSHP.COM**



MODELLE	FARMALL 55 C	FARMALL 65 C	FARMALL 75 C	FARMALL 85 C Efficient Power	FARMALL 95 C Efficient Power	FARMALL 105 C Efficient Power
Motor						
Anzahl der Zylinder / Hubraum (cm ³) / Typ / Abgasnorm	4 / 3 200 Turbolader			4 / 3 400 / Turbolader mit Ladeluftkühler, Common Rail / Abgasnorm IIB		
Maximale Motorleistung ECE R-120 ¹⁾ @ 2 300 U/min (kW/PS)	41/56	48/65	55/75	63/86	73/99	79/107
Nennleistung ECE R-120 ¹⁾ @ 1 500 U/min (Nm)	221 @ 1 400	260 @ 1 400	310 @ 1 400	351 @ 1 500	407 @ 1 500	444 @ 1 500
Drehmomentanstieg OECD (%)	35			34		35
Kraftstofftankinhalt (Liter)	90			115		
Getriebe						
12 Vorwärts- / 12 Rückwärtsgänge mechanisch	●	●	●	●	●	●
12 Vorwärts- / 12 Rückwärtsgänge mit Powershuttle	○	○	○	○	○	○
24 Vorwärts- / 24 Rückwärtsgänge mit 2-fach Lastschaltung	–	–	–	○	○	○
20 Vorwärts- / 12 Rückwärtsgänge mechanisch, mit Kriechgängen	–	–	–	○	○	○
20 Vorwärts- / 20 Rückwärtsgänge mechanisch, mit Kriechgängen	○	○	○	–	–	–
20 Vorwärts- / 20 Rückwärtsgänge mit Powershuttle und Kriechgängen	○	○	○	○	○	○
Allradantrieb und Lenkung						
Allrad-Vorderachse	●	●	●	●	●	●
Min. Wenderadius (m)	3,75			4,0		
Zapfwelle						
Typ	elektro-hydraulische Zuschaltung					
Drehzahl (U/min)	540/540E oder 540/540E + Wegzapfwelle			540 oder 540 / 1 000 oder 540 / 540E / 1 000 + Wegezapfwelle		
Hydraulik						
Max. Förderleistung: Lenkpumpe / Hydraulikpumpe (l/min)	28 / 48			28 / 48 oder 36 / 64		
Regelung	mechanische Hubwerksregelung			mechanische oder elektronische Hubwerksregelung		
Max. Hubkraft (kg)	2 400 / 2 800			3 000 / 3 900		
Anzahl Zusatzsteuergeräte	max. 3 hinten und 2 Steuergeräte im Zwischenachsbereich, geschlossener Kreislauf			max. 3 hinten und 2 Steuergeräte im Zwischenachsbereich, geschlossener Kreislauf		
Durchgängige Hubkraft Fronthubwerk (kg)	1 800 / 2 100			2 100 / 3 200		
Gewichte und Abmessungen²⁾						
Leergewicht* (kg)	2 800			3 600		
Zulässiges Höchstgewicht (kg)	4 800 / –			5 300 / 6 200		
A: Gesamthöhe Oberkante Auspuff/Kabine (mm)	2 495			2 634		
B: Gesamtlänge Standard (mm)	4 001			4 243		
C: Minimale Breite Kotflügel (mm)	1 922			1 923		
D: Radstand (mm)	2 102			2 258		
Standardbereifung¹⁾						
Vorne	14.9 LR20			14.9 LR20		
Hinten	16.9 R30			16.9 R30		

● Standardausstattung ○ Optionale Ausstattung * je nach länderspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen ¹⁾ ECE R-120 entspricht ISO 14396 oder 2000/25/EC oder EG 97/68 ²⁾ mit Standardbereifung

! Mit Sicherheit fährt man besser. Bitte lesen Sie vor dem ersten Start die Betriebsanleitung. Stellen Sie sicher, dass alle Bedienelemente einwandfrei funktionieren. Beachten Sie auch die angebrachten Hinweisschilder, und nutzen Sie die Sicherheitseinrichtungen zu Ihrem Schutz. Dieses Druckerzeugnis ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die Verfügbarkeit einiger Modelle und die Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren. Case IH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer Ausführung vorzunehmen, ohne sich in irgendeiner Weise zu verpflichten, diese auf bereits verkaufte Einheiten zu übertragen. Angaben, Beschreibungen und Bildmaterial dieser Broschüre sind so genau, wie sie es bei Drucklegung sein konnten, können aber ebenfalls ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen können Sonderausstattung sowie nicht komplette Standardausrüstung zeigen. **AKCELA** Schmiermittel
 CNH Deutschland, Benzstr.1, D-74074 Heilbronn - CNH Österreich GmbH, Steyer Str. 32, A-4300 St. Valentin
 © 2012 Case IH - Farmall C-DE-BR - Ihr direkter Draht zu Case IH - Tel.: 00800 22 73 44 00 - Gedruckt in Italien - 01/13 - BR - Cod. 12C0008/DE

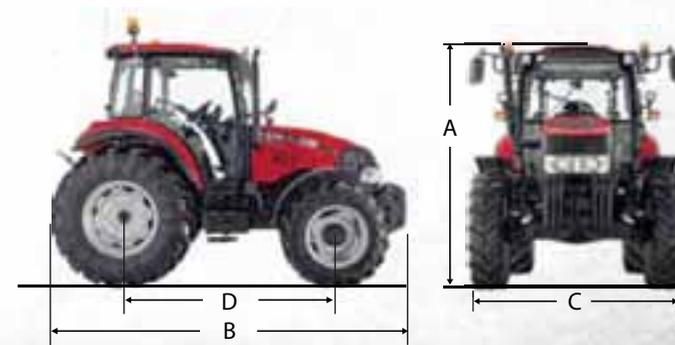



www.caseih.de